

## מפרט

### לביצוע ציפוי מערכת מיוחדת פוליאורטנית

ציפוי מערכת מיוחדת בעלת עמידות מעולים לתנאי חוץ ולשחיקה. מערכת מתוצרת "hercukan" הולנד מדגם "herculan mf od" הכוללת:

(1) פריימר מיוחד מדגם UR 1850.

(2) שכבת פוליאורטן מתפלשת בעובי של כ- 1500 – 2000 מקרון דגם 800EX בעל גמישות, עמידות לתנאי חוץ ולטמפרטורות משתנות.


(3) שתי שכבות פוליאורטן עליון מדגם COURT S בעל עמידות לשחיקה ומוחאם לפעילות ספורט.

העבודה כוללת שילוב גוונים לפי בחירת המזמין.



**Herculan MF-OD**

**Herculan EX 800 (1.5 mm)**  
Self levelling layer applied for superior elasticity  
and mechanical properties

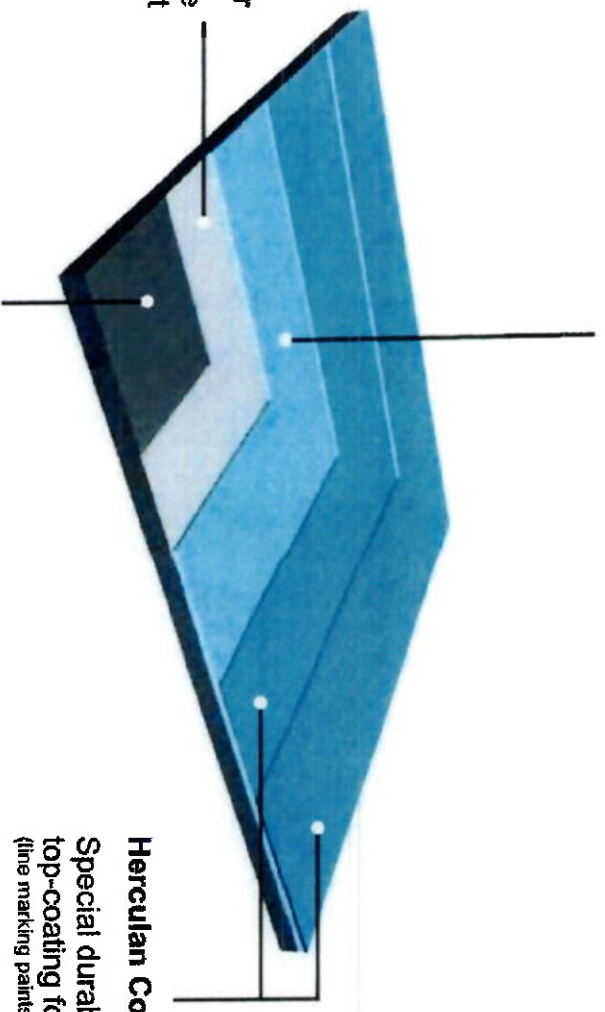

**Herculan EG 120 Pore-Filler**  
Pore-filler used to seal the  
rubber mat

**Herculan Cushion MF**  
PU bonded shock pad fully glued  
to the sub floor with Herculan UN 700

**Herculan Court S**  
Special durable squeegee applied  
top-coating for multi-purpose sport use  
(fine marking paints to mark the field events)