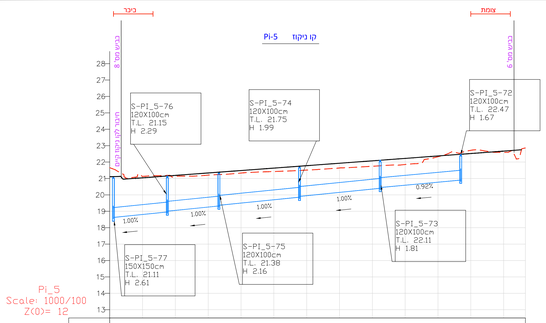

רום קיים	21.66	21.13	21.12	21.21	21.33	21.42	21.51	21.64	21.74	21.85	22.32	22.72	22.59	22.86
רום מתוכנן		21.04	21.19	21.34	21.48	21.63	21.78	21.93	22.08	22.22	22.37	22.52	22.67	
I.L.	18.63	18.96 19.01		19.32 19.37		19.86 19.91		20.40 20.45			20.90			
עומק כיסוי		1.49 1.44		1.39 1.34		1.19 1.14		1.01 0.96			0.87			
T.L.	21.11	21.15		21.38		21.75		22.11			22.47			
עומק התא	2.61	2.29		2.16		1.99		1.81			1.67			
אורך ושיפוע הצינור	1.00% L= 52.89	1.00% L= 31.45		1.00% L= 49.12		1.00% L= 49.13		0.92% L= 49.13						
מרחק רץ תאים	2.19	35.08		66.52		115.64		164.77			213.89			
מספר תא	S-PI_5-77	S-PI_5-76	S-PI_5-75			S-PI_5-74		S-PI_5-73			S-PI_5-72			
קוטר צינור		Ø600	Ø600	Ø600			Ø600			Ø600				

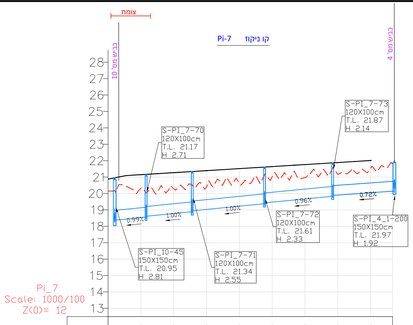

רום קיים	20.15	20.32	20.29	20.40	20.62	21.02	20.97	21.16	21.54	21.81
רום מתוכנן		21.15	21.27	21.39	21.52	21.64	21.76	21.89	22.01	
I.L.	18.37	18.56 18.61		18.89 18.94		19.38 19.43		19.83 19.88		20.15
עומק כיסוי		1.91 1.86		1.75 1.70		1.53 1.48		1.34 1.29		
T.L.		21.17		21.34		21.61		21.87		
עומק התא		2.71		2.55		2.33		2.14		
אורך ושיפוע הצינור		0.99% L= 19.96		1.00% L= 28.12		1.00% L= 43.99		0.96% L= 41.57		0.72% L= 37.62
מרחק רץ תאים		23.18		51.31		95.30		136.87		
מספר תא		S-PI_7-70	S-PI_7-71			S-PI_7-72			S-PI_7-73	
קוטר צינור		Ø600	Ø600	Ø600			Ø600			

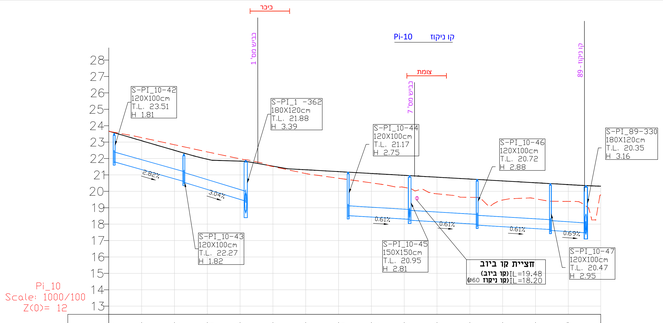

רום קיים	23.66	23.27	22.84	22.40	21.98	21.51	21.08	20.80	20.52	20.24	19.85	19.63	19.47	19.55	19.38	19.78
רום מתוכנן	23.67	23.08	22.50	21.96			21.31	21.20	21.09	20.97	20.86	20.75	20.64	20.52	20.41	20.31
I.L.	21.80	20.60 20.55		19.40				18.52	18.29 18.24		17.99 17.94		17.67 17.62		17.47	
עומק כיסוי	1.07	1.04 1.09		-0.45				1.95	1.97 2.02		2.03 2.08		2.10 2.15		2.19	
T.L.	23.51	22.27						21.17	20.95		20.72		20.47			
עומק התא	1.81	1.82						2.75	2.81		2.88		2.95			
אורך ושיפוע הצינור	2.82% L= 42.51		3.04% L= 37.84					0.61% L= 37.51		0.61% L= 41.14		0.61% L= 44.61		0.69% L= 21.62		
מרחק רץ תאים	3.26		45.75					145.82		183.33		224.47		269.08		
מספר תא	S-PI_10-42	S-PI_10-43						S-PI_10-44		S-PI_10-45		S-PI_10-46		S-PI_10-47		
קוטר צינור		Ø600	Ø600						Ø600		Ø600		Ø600		Ø600	



רום קיים	27.93	27.77 27.72	26.66	26.61	26.36	26.20	25.73	25.53		
רום מתוכנן	28.40	27.60	26.90	26.34	26.12	26.11	26.02	25.96		
I.L.	26.60	25.95 25.90		24.95 24.90		24.00				
עומק כיסוי	1.09	0.81 0.91		0.85 0.88		1.42				
T.L.		27.51		26.49						
עומק התא		1.71		1.69						
אורך ושיפוע הצינור	2.90% L= 22.48		3.17% L= 30.00		3.17% L= 28.37					
מרחק רץ תאים		22.48		52.96						
מספר תא	S-PI_12-528	S-PI_12-529	S-PI_12-530							
קוטר צינור		Ø600	Ø600		Ø600					

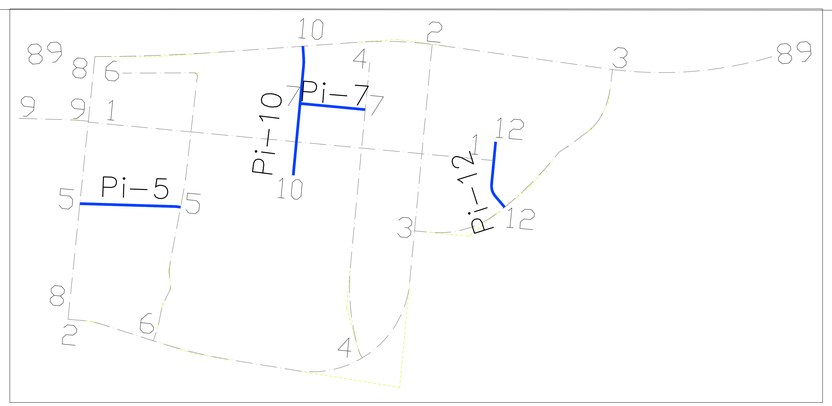

מקרא:

- מצב מתוכנן
- מצב קיים
- קו ניקוז
- חצייית קו גז מתוכנן

מהדורה	תאריך	שאר עדכון / אסמכתא / זיהום העדכון	אישור

כל הזכויות שמורות בנתיב ישראל - חברה לתשתיות תחבורה בע"מ
אין לשכפל מסמך זה, לעשות בו שימוש או להפיצו ללא אישור בכתב.

מטה רכבי ההשיכון

קבוצת גדיש GADISH GROUP

ע.שלי הנדסה בע"מ
כבישים | תנועה | פיתוח שטח

פרויקט:
מתחם בן עמי

שם התכנית:
חתכי אורך-ניקוז

Pi-5 Pi-7 Pi-10 Pi-12

אלתור	ראשוני (מס)	מוכרח (מס)	מפורט (מס)		
מטרה	לעיון (מ)	לאישור (גא)	למכרז (מ)	לביצוע (מ)	

מס	11/05/2025	עבד'אבלנה	עבד'אבלנה	ע.מ	
מהדורה	תאריך	הכנו	שרטט	אישר	

מר פרויקט מתכנן	5 ר 5
מר פרויקט :	000—P—0000—00
שם קובץ שרטוט	SHL-DR-NAH-0000BENA-00-1706.dwg
שם קובץ הדפסה	SHL-DR-NAH-0000BENA-00-1706-00.PLT

מהדורה	פירוט שינוי מהדורה	מאשר	תאריך
00			

SHL-HW-NAH-0000BENA-DD-1706-00